

# HS LAZÚRA

## Olejová lazúra na drevo

OCHRANA PROTI ŠKODCOM,  
PLESNIAM A HNILOBE



SINCE  
1992

 **a.l.k.**





## HS lazúra

Olejová lazúra na drevo s vysokou ochranou proti UV a obsahom prísad proti drevokazným hubám a hmyzu. Na povrchu vytvára tenký, vode odolný film a je prifarbená pigmentmi na báze oxidov železa, odoláva poveternostným vplyvom ako aj UV žiareniu a zabezpečuje drevo dlhodobú ochranu. HS lazúra konzervuje a zabezpečuje prírodný vzhľad povrchu. Jej využitie je hlavne pri aplikácii na ploty, pergoly, balkónové zábradlia, ale aj vonkajšie strešné podbytie a na drevené záhradné domčeky. Povrchy upravené s HS lazúrou sa veľmi jednoducho udržiavajú. Po určitom čase postačuje povrch umyť od povrchových nečistôt (nie je potreba povrchy brúsiť), nechať dôkladne vyschnúť a naaplikovať jeden nový nános. Vo všetkých vrstvách sa aplikuje ten istý materiál. Farebná škála je veľmi široká a je možné dodať všetky odtiene zo škály vzorkovníc PNtech.

- jednoduché použitie
- chráni pred poveternostnými vplyvmi, UV žiarením
- na ploty, pergoly, zábradlia, záhradné domčeky
- proti drevokazným hubám a hmyzu
- vytvára tenký, veľmi odolný film
- nie je potrebná impregnácia
- pri údržbe nie je nutné brúsenie



### Príprava podkladu

HS lazúra sa aplikuje na čisté suché drevo, z podkladu musí byť odstránená kôra. Pri použití tejto lazúry nie je potrebné podklad impregnovať, nakoľko všetky potrebné prísady sú už obsiahnuté v lazúre. Povrch pred aplikáciou nie je potrebné brúsiť, je ju možné nanášať priamo aj na hobľovaný materiál. Pokiaľ je požiadavka na brúsený povrch, odporúča sa použiť brúsný papier zrnnosti P80-100 (nie jemnejší). Takto pripravený povrch dokáže absorbovať potrebné množstvo materiálu. Údržba náteru je možná bez brúsenia.

Pre dosiahnutie optimálnej penetrácie:

- vlhkosť podkladu max. 14%
- odporúčaná aplikáčna teplota viac ako 15°C
- aplikuje sa minimálne v dvoch vrstvách

viac info:



Objednávkové číslo  
HS-0000/0000



12 hod.



0,75l 2,5l 5l 10l 20l

## Spôsoby aplikácie

- štetcom alebo valčekom
- aplikuje sa v dvoch, prípadne troch vrstvách len v tenkej vrstve
- pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu sa odporúča pred posledným náterom povrch prebrúsiť P180-220

HS lazúra sa aplikuje neriedená, pričom každý náter je potrebné riadne rozotrieť, aby nevytvoril na povrchu film. Medzi nátermi je potrebné dodržiavať technologickú prestávku na schnutie 12 hodín. Olej nesmie na povrchu vytvoriť „hrubý lakový film“! Ak je požiadavka na veľmi hladký povrch, je ho možné jemne prebrúsiť pred aplikáciou druhej vrstvy. Čas schnutia pri teplote 18-20°C a relatívnej vlhkosti prostredia 45-65% je 12 hod. Pre maximálne predĺženie životnosti náteru sa tretí nános aplikuje taktiež v rovnakom farebnom odtieni, pričom nie je nutné pred týmto nánosom povrch už brúsiť. Výdatnosť tretieho nánosu je 22-25 m<sup>2</sup>/lit. Pokiaľ sa HS lazúra aplikuje na ploty a v hornej časti sú otvorené priečne rezy, je možné tieto miesta na záver po dôkladnom vyschnutí poslednej vrstvy lazúry ošetriť voskom na priečne rezy.

## Charakteristika materiálu

**zloženie**

emulzia rôznych prírodných olejov na báze slnečnicového, sójového oleja a voskov

**aktívne prísady**

biocídy a konzervačné látky

**hustota**

0,88 kg/l (v závislosti od odtieňa)

**obsah sušiny**

cca 37,6 %

**stupeň lesku**

saténový lesk (závisí od absorpcie podkladu a počtu nánosov)

**farba**

bezfarebná (transparentná)

**výdatnosť**

farebná (prifarbená do požadovaného odtieňa)  
1. námos 15-20 m<sup>2</sup>/l, 2. námos 20 m<sup>2</sup>/l

**riedenie**

použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)

## Vzorkovník odtieňov

podkladová drevina

**SMREK**

**HS LAZÚRA KLASIK**



HS-1100



HS-1200



HS-1300



HS-1400



HS-1500



HS-1600



HS-1700



HS-1800



HS-1900




HS-1980



HS-2100



HS-6714

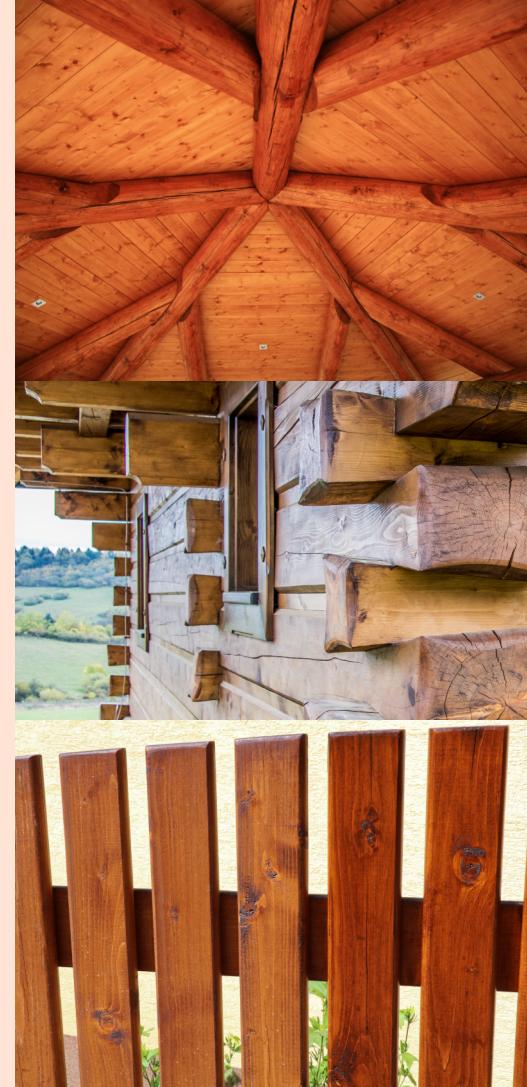

# Vzorkovník odtieňov podkladová drevina SMREK

HS LAZÚRA 2016



HS-5110



HS-5120



HS-5130



HS-5210



HS-5220



HS-5310



HS-5320



HS-5410



HS-5420



HS-5510



HS-5610



HS-5620

