



HS lazúra

Olejová lazúra na drevo s vysokou ochranou proti UV a obsahom prísad proti drevokazným hubám a hmyzu. Na povrchu vytvára tenký, vode odolný film a je prifarbená pigmentmi na báze oxidov železa, odoláva poveternostným vplyvom ako aj UV žiareniu a zabezpečuje drevo dlhodobú ochranu. HS lazúra konzervuje a zabezpečuje prírodný vzhľad povrchu. Jej využitie je hlavne pri aplikácii na ploty, pergoly, balkónové zábradlia, ale aj vonkajšie strešné podbytie a na drevené záhradné domčeky. Povrchy upravené s HS lazúrou sa veľmi jednoducho udržiavajú. Po určitom čase postačuje povrch umyť od povrchových nečistôt (nie je potreba povrchy brúsiť), nechať dôkladne vyschnúť a naaplikovať jeden nový nános. Vo všetkých vrstvách sa aplikuje ten istý materiál. Farebná škála je veľmi široká a je možné dodať všetky odtiene zo škály vzorkovníč PNtech.

- jednoduché použitie
- chráni pred poveternostnými vplyvmi, UV žiarením
- na ploty, pergoly, zábradlia, záhradné domčeky
- proti drevokazným hubám a hmyzu
- vytvára tenký, veľmi odolný film
- nie je potrebná impregnácia
- prídržbe nie je nutné brúsenie

Príprava podkladu

HS lazúra sa aplikuje na čisté suché drevo, z podkladu musí byť odstránená kôra. Pri použití tejto lazúry nie je potrebné podklad impregnovat', nakoľko všetky potrebné prísady sú už obsiahnuté v lazúre. Povrch pred aplikáciou nie je potrebné brúsiť, je ju možné nanášať priamo aj na hobľovaný materiál. Pokiaľ je požiadavka na brúsený povrch, odporúča sa použiť brúsny papier zrnitosti P80-100 (nie jemnejší). Takto pripravený povrch dokáže absorbovať potrebné množstvo materiálu. Údržba náteru je možná bez brúsenia.

viac info:



Pre dosiahnutie optimálnej penetrácie:

- vlhkosť podkladu max. 14%
- odporúčaná aplikačná teplota viac ako 15°C
- aplikuje sa minimálne v dvoch vrstvách



Objednávkové číslo
HS-0000/0000



12 hod.

1l = 15-20m²



1l = 20m²



0,75l 2,5l 5l 10l 20l

Spôsob aplikácie

- štetcom alebo valčekom
- aplikuje sa v dvoch, prípadne troch vrstvách len v tenkej vrstve
- pre dosiahnutie dokonale hladkého povrchu sa odporúča pred posledným náterom povrch prebrúsiť P180-220



HS lazúra sa aplikuje neriedená, pričom každý náter je potrebné riadne rozotrieť, aby nevytvoril na povrchu film. Medzi nátermi je potrebné dodržiavať technologickú prestávku na schnutie 12 hodín. Olej nesmie na povrchu vytvoriť „hrubý lakový film“! Ak je požiadavka na veľmi hladký povrch, je ho možné jemne prebrúsiť pred aplikáciou druhej vrstvy. Čas schnutia pri teplote 18-20°C a relatívnej vlhkosti prostredia 45-65% je 12 hod. Pre maximálne predĺženie životnosti náteru sa tretí náos aplikuje taktiež v rovnakom farebnom odtieni, pričom nie je nutné pred týmto nánosom povrch už brúsiť. Výdatnosť tretieho náosu je 22-25m²/lit. Pokiaľ sa HS lazúra aplikuje na ploty a v hornej časti sú otvorené priečne rezy, je možné tieto miesta na záver po dôkladnom vyschnutí poslednej vrstvy lazúry ošetriť voskom na priečne rezy.

Charakteristika materiálu

zloženie	emulzia rôznych prírodných olejov na báze slnečnicového, sójového oleja a voskov
aktívne prísady	biocídy a konzervačné látky
hustota	0,87 kg/l (v závislosti od odtieňa)
obsah sušiny	cca 37%
stupeň lesku	saténový lesk (závisí od absorpcie podkladu a počtu nánosov)
farba	bezfarebná (transparentná) farebná (prifarbená do požadovaného odtieňa)
výdatnosť	1. nános 15-20 m ² /l, 2. nános 20 m ² /l
riedenie	použitie v dodávateľskej viskozite (bez riedenia)

Vzorkovník odtieňov podkladová drevena SMREK

HS LAZÚRA KLASIK

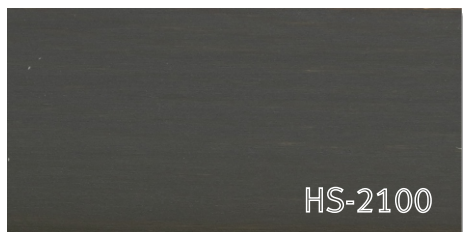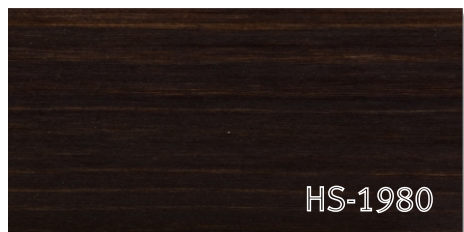

Vzorkovník odtieňov podkladová drevena SMREK

HS LAZÚRA 2016

